


## Zgrzewarki do plandek





## Rion

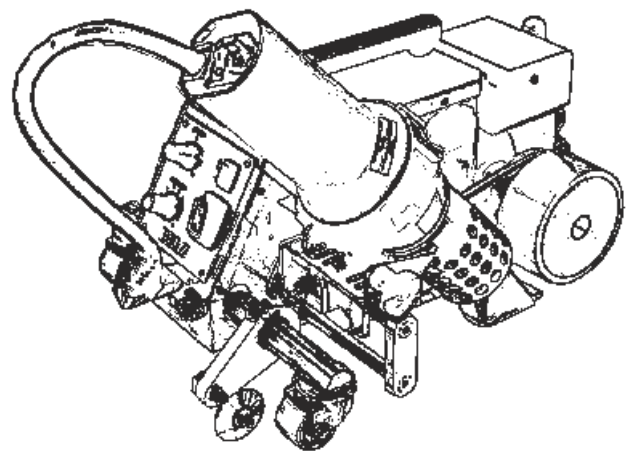

**Rion 120 Volt**  
Nr zamów. 6600077

**Rion 230 Volt**  
Nr zamów. 6600075

## Rion Digital



**Rion Digital 120 Volt**  
Nr zamów. 6600084

**Rion Digital 230 Volt**  
Nr zamów. 6600070

**Dane techniczne Rion / Rion Digital**

Napięcie	V	120 lub 230
Częstotliwość	Hz	50/60
Moc	W	1600
Temperatura	°C	20–650
Wydatek powietrza	l/min.	250
Ciśnienie statyczne	Pa	ca. 3000
Poziom hałasu	dB	64
Wymiary	mm	d.100x340, rękojeść 60
Waga	kg	1.3 z kablem
Stopień ochrony		□
Świadectwa badań		CE

- Cyfrowy wyświetlacz temperatury zadanej i rzeczywistej (tylko Rion Digital)
- optymalny stosunek jakości do ceny
- bezstopniowa nastawa temperatury
- dzięki ergonomicznej rękojeści długotrwała obsługa urządzenia nie powoduje zmęczenia
- prosta w obsłudze serwisowej
- wysoka jakość
- duża gama osprzętowa
- cyfrowy wyświetlacz temperatury zgrzewania (tylko Rion Digital)
- regulowana elektronicznie, stabilna temperatura zgrzewania (tylko Rion Digital)

## Eron

Idealna do:

- Obkurczania
- Suszenia
- Lutowania
- Zapalania
- Aktywowania
- Gięcia



Bezstopniowa nastawa temperatury do 650°C.

Ergonomiczna rękojeść, duża wydajność. Przeznaczona do najróżniejszych prac z szeroką gamą osprzętów w postaci dysz i reflektorów.


2700 Watt / 120 Volt  
Nr zamów. 6600034

3400 Watt / 230 Volt  
Nr zamów. 6600004

**Dane techniczne:**

Napięcie	V	120 / 230
Częstotliwość	Hz	50/60
Moc	W	2700 / 3400
Temperatura	°C	20–650
Wydatek powietrza	l/min.	ca. 500
Ciśnienie statyczne	Pa	ca. 3000
Poziom hałasu	dB	64
Wymiary	mm	d. 94x320, rękojeść 64
Waga	Kg	1.5 z kablem
Stopień ochrony		□
Świadectwa badań		CE

### Tarpon

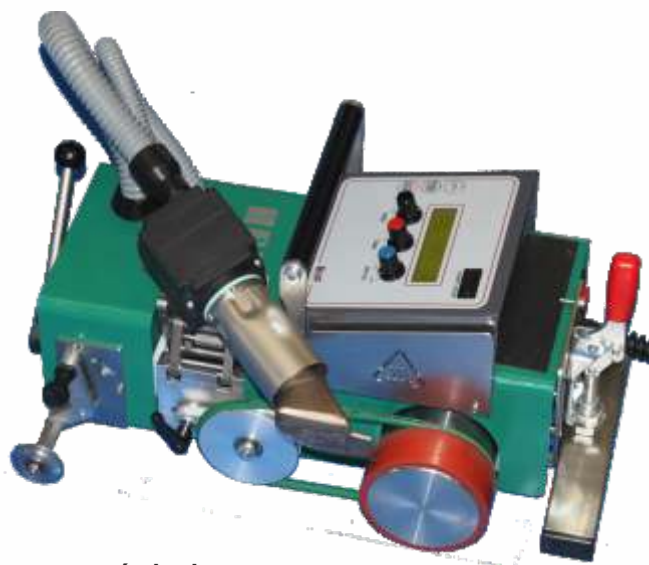


#### Zgrzewarka samojezdna do plandek kompaktowa i łatwa do prowadzenia

- do zgrzewania termoplastycznych materiałów plandekowych
- kompaktowa i poręczna
- wyświetlacz cyfrowy prędkości posuwu, temperatury i wydatku powietrza
- bezstopniowa regulacja temperatury zgrzewania
- prędkość zgrzewania od 0,6 – 12 m/min
- wydatek powietrza regulowana bezstopniowo od 50 do 100%
- automatyka startowa
- wysoka prędkość zgrzewania
- zgrzewanie bez fałd

Numer zamówienia:

#### Automat do zgrzewania plandek

- 20 mm szerokość zgrzewu 5114221
- 30 mm szerokość zgrzewu 5114318
- 40 mm szerokość zgrzewu 5114223

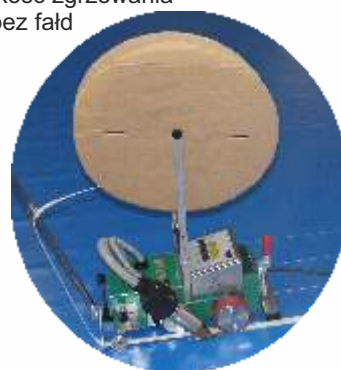

Wyposażenie dodatkowe ochrona przed wandalizmem  
Numer zamówienia: 5116232



Wyposażenie dodatkowe do taśmy akrylowej  
Numer zamówienia: 5116231



Wyposażenie dodatkowe do zawijania zakładki  
Numer zamówienia: 5119933

#### Dane techniczne :

Napięcie	V	230 / 120
Moc	W	2900 / 2350
Częstotliwość	Hz	50/60
Temperatura	°C	20 – 620
Prędkość	m/min	0,6 – 12
Wydatek powietrza max. (20 °C)	l/min	500
Wydatek powietrza	%	50 – 100
Poziom hałasu	dB	50
Szerokość zgrzewu	mm	20, 30 lub 40
Wymiary (dł x szer x wys)	mm	410x260x200
Ciężar	kg	15,5 z 5m przewodem zasilającym



Wyposażenie dodatkowe do taśm keder  
Numer zamówienia: 5122016

**Na zamówienie dostępna wersja urządzenia zasilana napięciem 120 Volt.**

Ponadto jako wyposażenie dodatkowe dostępne są prowadnica i obciążniki dodatkowe  
Numer zamówienia: 5114225 Numer zamówienia: 5500134



## Planon i Planon Digital

### Zgrzewarka samojezdna na gorące powietrze prosta – trwała – wydajna

Nasza najmniejsza zgrzewarka samojezdna na gorące powietrze do łączenia wszystkich termoplastycznych materiałów planekowych.



Numer zamówienia

Planon

20 mm szerokość zgrzewu 5230000

30 mm szerokość zgrzewu 5230001

40 mm szerokość zgrzewu 5230002

- sprawdzona i wytrzymała technologia
- nastawa prędkości posuwu, temperatury i wydatku powietrza za pomocą potencjometru.
- szerokość zgrzewu do wyboru 20, 30 lub 40mm
- automatyka startowa
- wysoka prędkość zgrzewania
- wydajna i łatwa w obsłudze
- układ jezdny umożliwiający zgrzewanie po łukach

#### Tylko w urządzeniu Planon Digital:

- elektroniczna regulacja temperatury i prędkości

Numer zamówienia

Planon

szerokość zgrzewu 20 mm - 5230000

szerokość zgrzewu 30 mm - 5230001

szerokość zgrzewu 40 mm - 5230002

Planon Digital

szerokość zgrzewu 20 mm - 5230006

szerokość zgrzewu 30 mm - 5230007

szerokość zgrzewu 40 mm - 5230008

Wypożyczenie dodatkowe:

Kederkit

20 mm - 5230189

30 mm - 5230192

40 mm - 5230193

Zestaw do taśm

40 mm - 5230194

50 mm - 5230195

Zawijarka – 5230109

Prowadnica - 5230077

#### Dane techniczne Planon i Planon Digital

Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc	2500 W
Prędkość posuwu	0,5 – 12 m/min
Temperatura	20 – 600 °C
Wydat. powietrza max.	(20°C) 500 l/min
Poziom hałasu LpA	50 db
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	460 x 360 x 310mm
Ciężar	14 kg z kablem 5 m
Deklaracja	CE



Pulpit Planon Digital

#### Dostępny także w wersji na 120V

Planon do ochrony przeciw wandalizmowi 523029  
Planon Digital do ochrony przeciw wandalizmowi 523029

Planon do taśmy 40mm 5230200

Planon do taśmy 50mm 5230199

Planon Digital do taśmy 40mm 5230275

Planon Digital do taśmy 50mm 5230276

Planon do taśmy celnej



Zakładka 20/30/40mm



Taśma 40/50mm



Ochrona przeciw wandalizmowi



Taśma celna



### Belton T

Automat do zgrzewania taśmy

Uniwersalny, mocny, szybki

Do zgrzewania taśm, pasów i wzmocnień w plandekach samochodowych.

Wydajny, łatwy w obsłudze o dużej prędkości zgrzewania .

- Dwa zgrzewy w jednym ruchu roboczym
- Cyfrowy wyświetlacz i regulator temperatury oraz prędkości
- Proste przystosowanie do zgrzewania różnych szerokości roboczych
- Łatwy w serwisowaniu dzięki zastosowaniu standardowych podzespołów elektronicznych

#### Dane techniczne

Napięcie	400 VAC
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc	6500 W
Prędkość max.	24 m/min
Temperatura	20-620 C
Szerokość taśmy	50- 150 mm
Wymiary (dł.szer.wys)	900x530x900 mm
Waga	39 kg
Deklaracja zgodności	CE

Numer zamówienia 6600089





## Seon

### z ceramiczną płytą grzewczą szybki - sprawny – cichy

- do zgrzewania plandek i materiałów reklamowych
- wysoka wydajność z uwagi na dużą prędkość zgrzewania
- zgrzewa pokryte materiały od 0,2 mm
- parametry zgrzewania mogą być zapamiętywane
- optymalne przekazywanie ciepła poprzez ceramiczną płytę grzewczą
- cicha praca i niewielki poziom dymienia
- najnowsza technologia

#### Dane techniczne

Napięcie	230 VAC
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc	1050 W, 1420 W lub 1790 w zależności od szerokości klina
Temperatura	20-425 C
Prędkość	0,5 – 30 m/min
Wymiary (wys.szer.dł)	540x30x280 mm
Waga	21,3 kg

Na zamówienie urządzenie może być wykonane na 120 i 240 V.

Numer zamówienia urządzenia:

30mm 6600055

40mm 6600056

50mm 6600057

Numer zamówienia urządzenia:

szyna prowadząca

1m 5200281

2m 5200282

3m 5200283





Rolka dociskowa 28mm, silikonowa  
Nr zamów. 5106977



Rolka dociskowa 40mm łożyskowana,  
jednoramienna, silikonowa  
Nr zamów. 5106975



Rolka dociskowa 28mm, teflonowa  
Nr zamów. 5106976



Rolka dociskowa 40mm, teflonowa  
Nr zamów. 5106971



Dysza szybkiego spawania 5mm,  
nasuwana na dyszę redukcyjną 5mm  
Nr zamów. 5106991



Dysza redukcyjna 5mm nasuwana  
Nr zamów. 5100303



Dysza szerokoszczelinowa  
30 x 2mm, 15° nasuwana  
Nr zamów. 5105494



Szczotka mosiężna mała  
Nr zamów. 5201340



Szczotka mosiężna 100mm  
Nr zamów. 5201330



Szczotka mosiężna 140mm  
Nr zamów. 5201310



Próbnik zgrzewów  
Nr zamów. 5201320



Nożyczki do folii  
Nr zamów. 5200810



Butelka z PE ¼ litra  
Nr zamów. 5201530



Mini-Jet  
Nr zamów. 5201520



Skrobak krawędziowy  
do geomembran  
Nr zamów. 52011445



Ostrzałka do skrobaka  
krawędziowego  
Nr zamów. 5201446

### Dysze do zgrzewarki



Dysza szerokoszczelinowa 20mm  
nasuwana, z odgiętą stopką  
Nr zamów. 5105487



Dysza szerokoszczelinowa  
20mm nasuwana  
Nr zamów. 5107123



Dysza kątowna 20mm, wygięta 90°,  
nasuwana  
Nr zamów. 5107124



Dysza kątowna 20mm,  
wygięta 60°, nasuwana  
Nr zamów. 5107125



Dysza szerokoszczelinowa,  
40mm, nasuwana  
Nr zamów. 5107132



Dysza szerokoszczelinowa  
40mm, nasuwana  
Nr zamów. 5107133



Dysza szerokoszczelinowa  
40mm, 60° nasuwana  
Nr zamów. 5107130



Dysza szerokoszczelinowa  
70x10mm, nasuwana  
Nr zamów. 5107258



Nóż zielony z 20 ostrzami trapezowymi  
Nr zamów. 5201200



Nóż zielony z 20 ostrzami hakowymi  
Nr zamów. 5201210

Szczotka mosiężna do dysz  
szybkiego spawania  
Nr zamów. 5201300



### JAMAS

Urządzenie do cięcia pokryć uszczelniających JAMAS umożliwia proste cięcie wszystkich pokryć dachowych i uszczelniających z PCV, TPO, EPDM, ECB, PE-HD i bitumów w pozycji wyprostowanej, do maksymalnej grubości 5 mm. Dzięki sankom, zamontowanym od spodu narzędzia, możliwe jest docinanie materiału przed zgrzewaniem bez obawy uszkodzenia drugiej folii leżącej pod spodem.

Nr zamów. 5201230



## Tu nas Państwo znajdziecie...

### **Herz GmbH**

Kunststoff- & Wärmetechnologie  
Biberweg 1  
DE - 56566 Neuwied  
Tel.: +49 (0)2622-81086 Fax: +49 (0)2622-81080  
www.herz-gmbh.com, info@herz-gmbh.com

### **Herz Austria GmbH**

Kunststoff- & Wärmetechnologie  
Gleinser Weg 27  
AT - 6141 Schönberg / Tirol  
Tel.: +43 (0)5225-63113 Fax: +43 (0)5225-6311385  
www.herz-austria.at, herz.schoenberg@herz-gmbh.com

### **Herz Hungária Kft.**

Műanyag- és hőlégtéchnika  
Pesti út 284. (HRSZ.3335.)  
HU - 2225 Üllő  
Tel.: +36 (06)29-522 400 Fax: +36 (06)29-522 410  
www.herz-hungaria.hu, herz@herz-hungaria.hu

### **Herz Bulgaria OOD**

Boul. Assen Yordanov 10  
BG - 1592 Sofia  
Tel.: +359 (0)2 - 9790351 Fax: +359 (0) 2 - 9790793  
www.herz-bulgaria.com, office@herz-bulgaria.com

### **Herz GmbH**

Kunststoff- & Wärmetechnologie  
Am Arenberg 26a  
DE - 86456 Gablingen  
Tel.: +49 (0)8230-85085 Fax: +49 (0)8230-85087  
www.herz-gmbh.com, robert.einberger@herz-gmbh.com

### **Herz Austria GmbH**

Kunststoff- & Wärmetechnologie  
Johann-Galler-Str. 20 IZ - NÖ - Nord  
AT - 2120 Wolkersdorf i. Weinviertel  
Tel.: +43 (0)2245-82494-0 Fax: +43 (0)2245-82494-9  
www.herz-austria.at, herz.wolkersdorf@herz-gmbh.com

### **Herz Polska Sp.z o. o.**

Technologie obróbki tworzyw sztucznych  
ul. Wiertnicza 110  
PL - 02-952 Warszawa  
Tel.: +48 (0)22-8428583 Fax: +48 (0)22-8429700  
www.herz-polska.pl, herz.polska@herz-gmbh.com

Kursy szkoleniowe w siedzibie naszej firmy - 24-godzinny serwis